


# 巍昌牌 梯桿升降機

WATERGATE RACK LIFT

- NEWPIN -

最大提吊力 16000KG

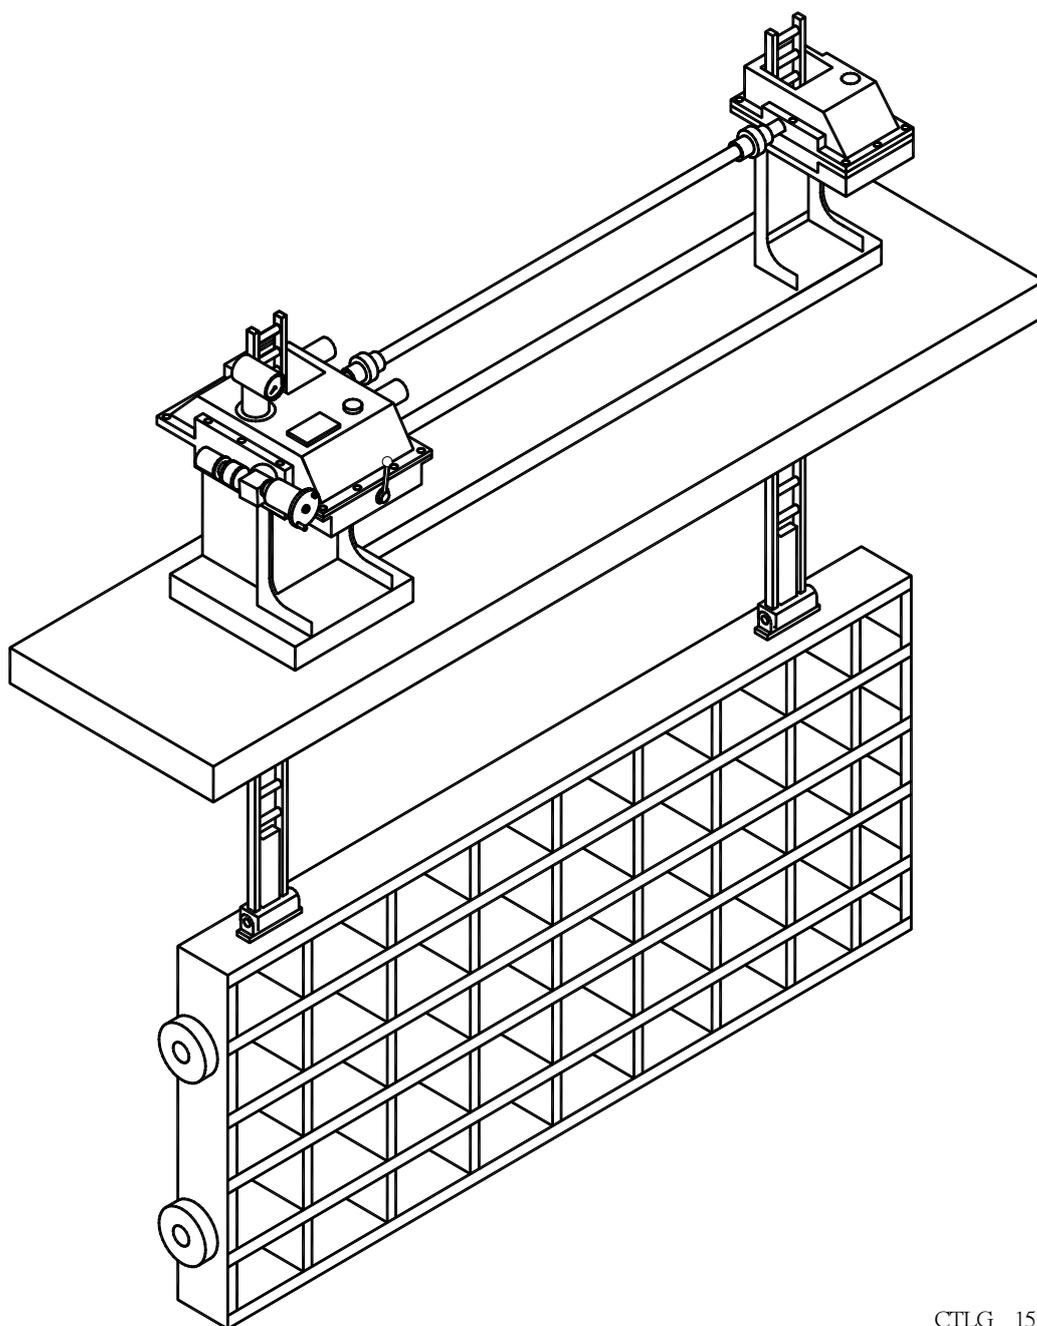

CTLG 15 JAN



## 巍昌牌梯桿升降機 NEWPIN

### 用途

適用於有電源之中小型水門、防洪水門、防潮水門、灌溉水門和下水道水門之電動水門升降設備。


### 特性

- 構造簡單  
由馬達、蝸桿蝸輪、斜齒輪、梯桿、開度計、離心剎車器、離合器和齒輪聯軸器等所組成。
- 操作容易  
平時以電動操作，停電時也可以改用手動操作，要手動操作時只要變動手輪上之安全螺栓位置就能電動變手動，屆時自動切斷電源以免發生危險。
- 自重下降  
因有自鎖功能，所以不需任何變換動作就可以操作水門自重下降，只以自重下降手把控制自重下降而已。又當水門自重下降時，以離心剎車限制水門之下降速度。
- 過負載裝置  
當馬達超過額定負載時，以過負載感應器啟動過負載電子裝置停轉馬達。
- 水門上下限控制器  
備有水門上下限之雙重保護開關，當水門上升而上限開關不作動時絕不容許水門超過上上限。
- 防止亂動  
手輪和自重下降桿分別設鎖防止外人亂動。



# 巍昌牌梯桿升降機 NEWPIN

— QT 電動雙桿升降機 —

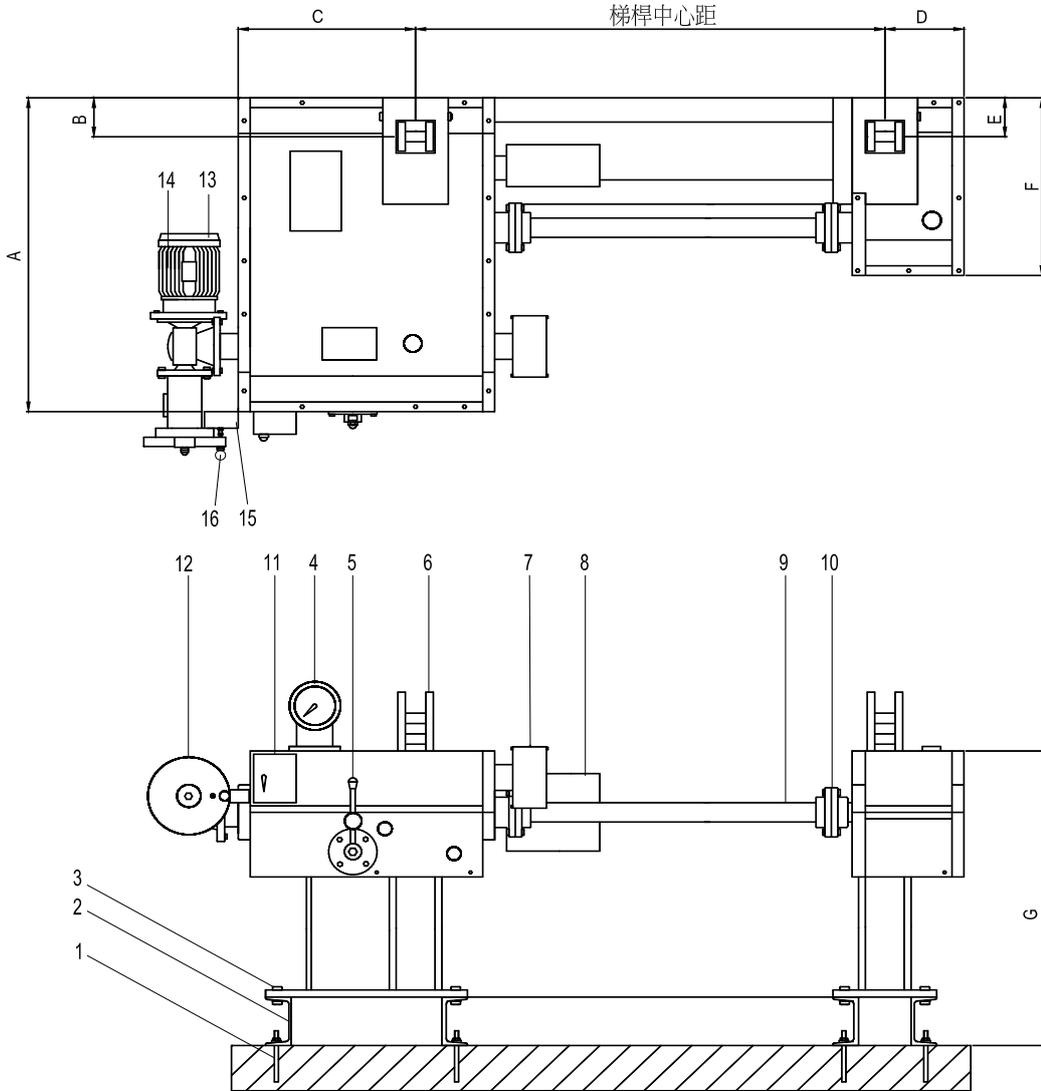


1. 基礎螺栓
2. 共同底座
3. 固定螺栓
4. 開度計
5. 自動下降把手
6. 梯桿
7. 離心剎車器
8. 上下限控制器
9. 浮動軸
10. 聯軸器
11. 機側電控盤
12. 手輪
13. 過負載感應器
14. 馬達
15. 安全開關
16. 安全螺栓

型號	額定提吊力 KG	馬達容量 HP	尺 寸 mm							梯桿中心距離 (標準品) mm			
			A	B	C	D	E	F	G				
QT20	2000	1/2	630	106	346	183	106	400	900	1000	2000		
QT30	3000	1/2	630	106	346	183	106	400	900	1000	2000		
QT40	4000	1/2	630	106	346	183	106	400	900	1000	2000		
QT60	6000	1	700	122	354	184	122	480	915	1000	2000	3000	
QT80	8000	1	700	122	354	184	122	480	915		2000	3000	4000
QT120	12000	2	900	150	430	232	150	630	955		2000	3000	4000
QT160	16000	2	900	150	430	232	150	630	955		2000	3000	4000

- 電動升降速度為 0.3M/min ±10%
- 自重下降速度小於 3M/min
- 本公司可能會不予告修改尺寸

# 巍昌牌梯桿升降機 NEWPIN

## — QS 電動單桿升降機 —

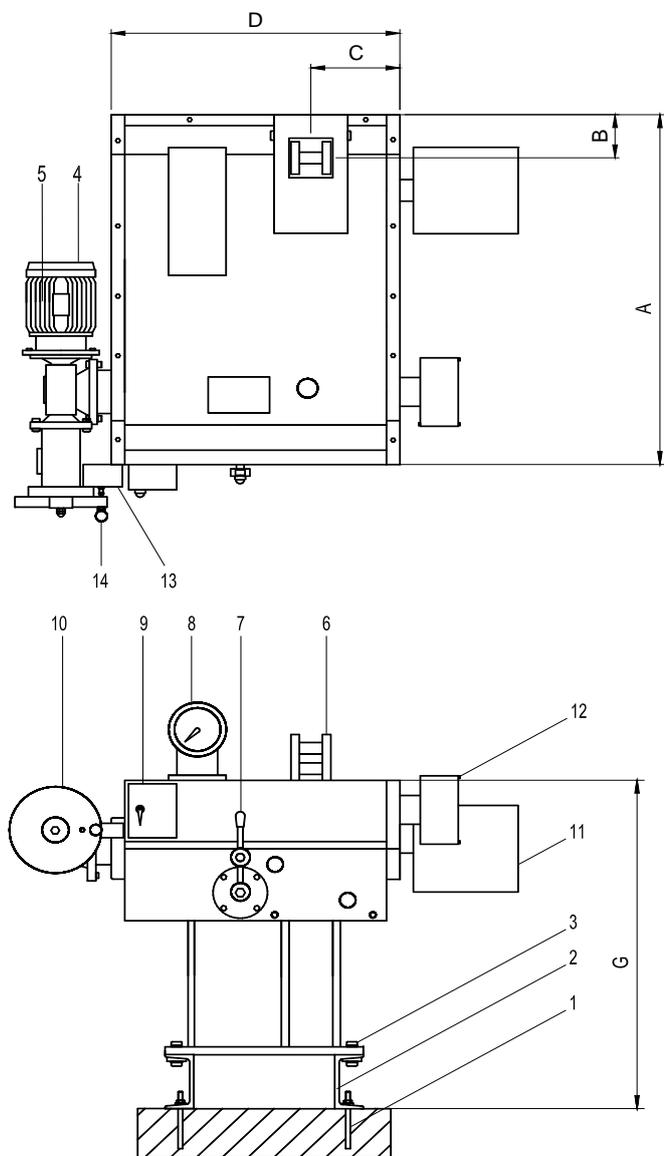

1. 基礎螺栓
2. 共同底座
3. 固定螺栓
4. 過負載感應器
5. 馬達
6. 梯桿
7. 自重下降把手
8. 開度計
9. 機側電控盤
10. 手輪
11. 上下限控制器
12. 離心式剎車器
13. 安全開關
14. 安全螺栓

型號	額定提吊力 KG	馬達容量 HP	尺 寸 mm				
			A	B	C	D	G
QS20	2000	1/2	630	106	184	530	900
QS30	3000	1/2	630	106	184	530	900
QS40	4000	1/2	630	106	184	530	900
QS60	6000	1	700	122	206	560	915
QS80	8000	1	700	122	206	560	915
QS120	12000	2	900	150	240	670	955
QS160	16000	2	900	150	240	670	955

- 電動升降速度為 0.3M/min ±10%
- 自重下降速度小於 3M/min
- 本公司可能會不予告修改尺寸