


23S 雙面嚙合聯軸器

Single Engagement
Couplings

標準單面嚙合聯軸器，只可容許偏角，不容許偏置，主要用途是和浮動軸配合使用，又適用於其從動軸，只有一處徑向軸承支持者之連接。但如有徑向負荷者，請與本公司洽詢。

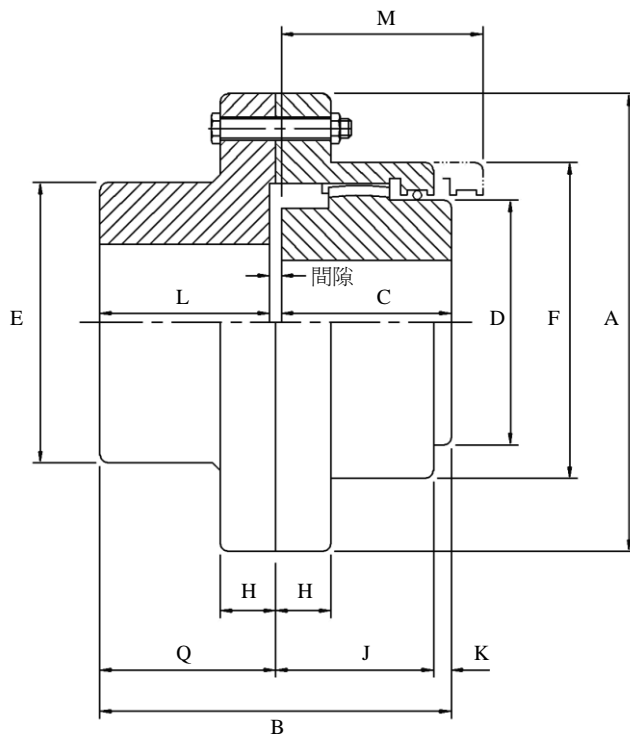

1. "M" 校正時所需最小距離
2. "K" 裝配後核對之定位尺寸

型號	容許 扭距 kg-m	最大 轉數 rpm	重量 kg	潤滑脂 重量 g	尺 寸														mm	
					A	B	C	D	E	F	H	J	K	L	M	Q	Y	間隙		
23S10	93.4	4000	4.15	18	115.9	89	43	62	71	80	14	40	4.5	40.5	46.5	44.5	35	2.5		
23S15	245	4000	8.73	27	152.4	101	49	84	94	103	19	45	5.5	46.5	51.5	50.5	41	2.5		
23S20	431	4000	14.4	59	177.8	127	62	104	115	125	19	56	7.5	59.5	70.5	63.5	54	2.5		
23S25	680	3600	24.7	127	212.7	159	77	120	136	151	22	65	14.5	75.5	83	79.5	67	3.5		
23S30	1248	3200	37.8	164	239.7	187	91	148	162	176	22	75	18.5	89.5	98	93.5	81	3.5		
23S35	2010	2750	62.3	205	279.4	218	106	178	192	205	28	88	21	105	115.5	109	95	4		
23S40	2920	2400	93.2	309	317.5	248	121	210	227	244	28	92	32	120	121.5	124	110	4		
23S45	4020	2200	130	405	346.1	278	135	233	251	269	28	101	38	135	134.5	139	123	4		
23S50	6240	2000	182	509	388.9	314	153	261	281	301	38	105	52	153	140.5	157	141	4		
23S55	8080	1800	234	595	425.5	344	168	285	306	327	38	113	59	168	152.5	172	156	4		
23S60	13030	1700	291	772	457.2	384	188	315	337	358	25	126	66	188	175	192	176	4		
23S70	17220	1450	446	1268	527.1	452	221	357	387	416	28	131	95	222	179	226	207	5		
23S80	27200	1300	650	1831	590.6	508	249	404	439	474	32	140	114	250	192	254	235	5		
23S90	36900	1200	905	2272	660.4	565	276	460	496	532	36	149	133.5	278.5	204.5	282.5	259	6.5		